

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONUDVARI
ADY ENDRE U. 16.
8242

8246 Tótvázsony 838/9 hrsz
 +36 30 9810509
 info@veszpremiutepito.hu
 www.veszpremiutepito.hu

Tisztelt Sötét György Polgármester Úr!

Megkeresésére és a közösen tett bejárásaink alkalmával kijelölt útburkolati hibák javítására az alábbi ajánlatot adjuk.

Útburkolati hibák javítása (kátyúzás)

Feladatok:

a. Strand első kapu előtti hibák (több van egymás körül)	12m ²
b. Kerkápoly utca 19 előtt aszfalt kitörés	1m ²
c. Vászolyi út – 71-es fkl út találkozásánál aszfaltkopás, süllyedés	4m ²
d. Vászolyi úton több helyen (urták után – 6, „S” kanyar eleje-12 és vége-1)	19m ²
e. Strand utca szélén levő mart aszfalton mély kikopások (8-10 hely)	7m ²

Összesen: 44m²

Javítási munkafolyamatok

- Aszfaltvágás
- Aszfaltbontás 4-6cm mélységben
- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre
- AC-11 melegaszfalttal történő kitöltés 4-6cm vastagságban, tömörítés
- Illesztési hézagok kitöltése bitumen-emulzióval

Egységár: 23.000,-Ft/m² + ÁFA
 Bekerülési összeg: 1.012.000,-Ft+ÁFA (1.285.240,-Ft)

Kiss és Árpád utcák találkozásánál levő közműszerelvény emelése: 150.000,-Ft+ÁFA

Útburkolati küszöb kiépítése

„A” megoldás: (2025. november 03. ajánlat szerint): 550.000,-Ft/db+ÁFA (698.500,-Ft)
 „B” megoldás: (csatolt vázrajz szerint): 380.000,-Ft/db+ÁFA (482.600,-Ft)

Tartalmazza a

- bontásokat
- aszfaltozást
- sárga festést
- 2db előjelző tábla kihelyezését

Fővényes, Erkel és Bartók utca csomópontjában vízelvezetés javítása 45m hosszon, 3,5m szélességben

A csatolt rajzon rózsaszínnel jelölve a vízmegállás helye. A csapadékvízet úgy lehet elvezetni déli irányban a füves tér felé, ahol el tud majd szikkadni, hogy:

- kerítés oldalon 45m hosszon „K” szegély épül a hossz-szelvény szerinti emeléssel
- a megemelt szinthez az utat ki kell egyenlíteni darált vagy mart aszfalttal
- 2 réteg 4+4cm vastag AC-11 jelű aszfalt kerül beépítésre megfelelő oldalesés kialakításával
- mindkét oldali padka feltöltése, tömörítése

Az így elkészült új útburkolaton a víz el tud folyni. A kapubejáró után pár méterrel lentebb lehetne elhagyni a „K” szegélyt, onnan már az út hossz esése nagyobb lenne, mint a keresztirányú és magától a füves területre folyna a víz

Bekerülési összeg: 3.600.000,-Ft+ÁFA (4.572.000,-Ft)

Fövényes, 71-es fkl út és Erkel csomópontjában burkolat töredezettség (cca 8m²)

Javítás műszaki tartalma:


- töredezett aszfalt bontása
- köves-földes alépítmény 20-25cm vastag kisedése, elszállítása
- bontott aszfalt beépítése alulra
- M63 kőalap ráépítése 15-20cm vastagságban tömörítéssel
- aszfaltburkolat élvágás, bontás találkozásnál
- 2x4cm vastag AC-11 jelű aszfalt beépítése
- padkafeltöltés, tömörítés

Bekerülési összeg: 450.000,-Ft+ÁFA (4.572.000,-Ft)

Üdvözlettel

Tótvázsony, 2026.04.23.


Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázsony, 638/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19

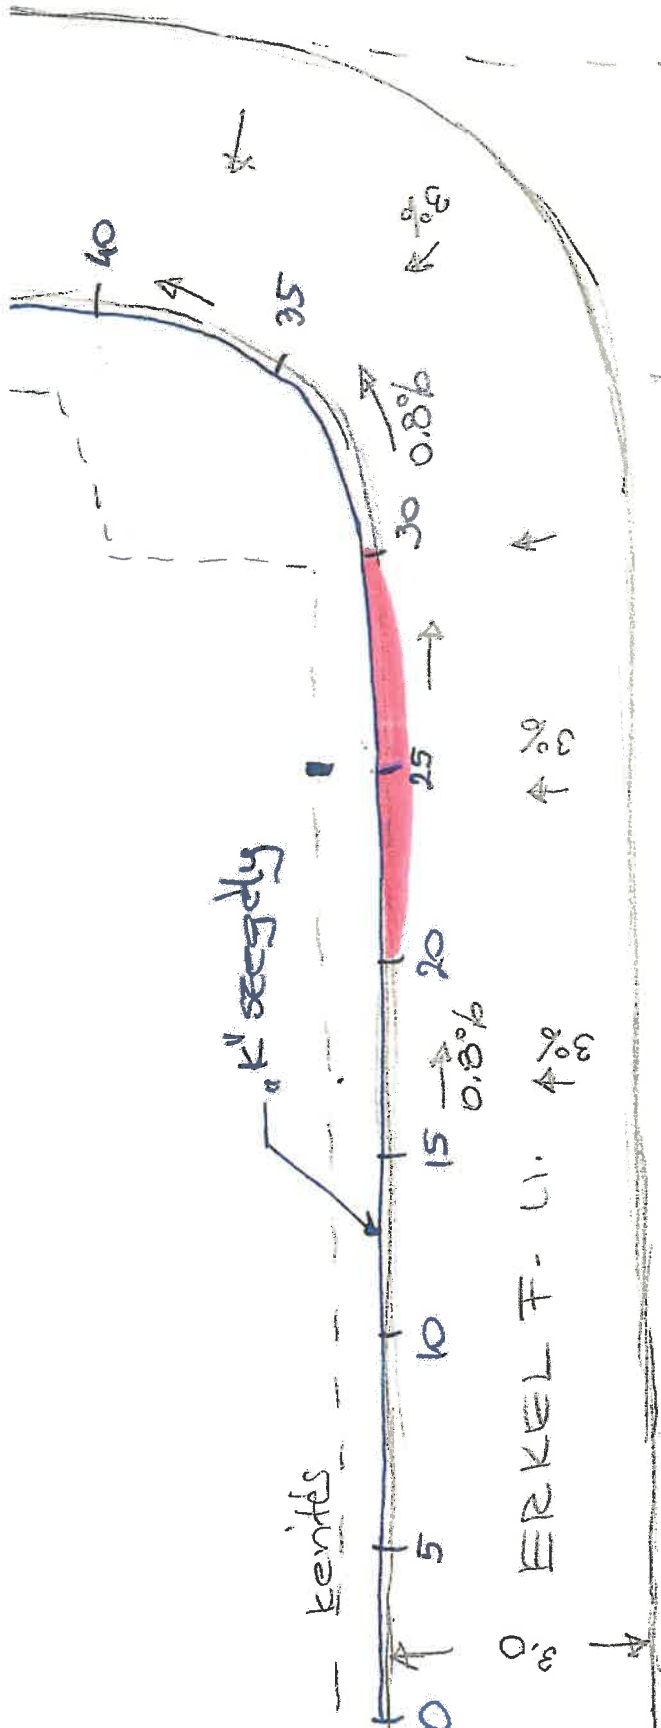

BARTOK U.

BALATONUDVARI

BARTOK - ERKEL CSP. ÚJREKONSTRUKCIÓS

26.04.23.

BALATONUDVARI BARRAK - ERKEF CSP VÉEUVEZETÉS

- : Kényszerű oldalú terhelés magasság
- - -: Kényszerű oldalú jelölési burkolat magasság
- : Lakóterület felső terhelés magasság
- - -: Lakóterület felső jelölés magasság

MAGASSÁG / CM

80

70

60

50

40

30

20

10

+17cm

+5cm

+14cm

+25cm

+30cm

+25cm

+10cm

+15cm

+12cm

+10cm

+6cm

+4cm

GAZDOK ÉS SZÉNYESZŐRŐK

JELENLEGI VÉZÉSKÉNYES HÉLY

TRUOUSÁG / M

5

10

15

20

25

30

35


40

26.04.23.

BURKOLATI KÜSTÖB

"B"

HÉLYZÉNYRÁZÉ

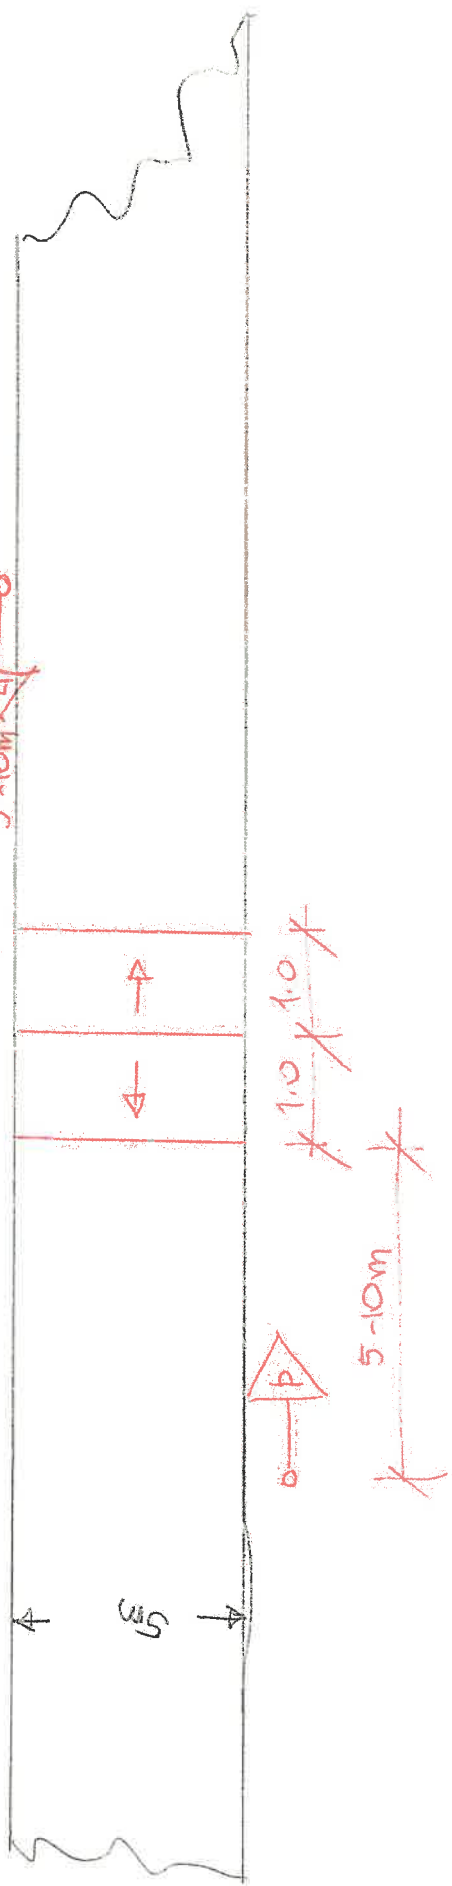

KERESZTMETSZET



MÉGJÉVŐ ASZFALT BURKOLAT